


# SPLIT PARED AIR 1x1

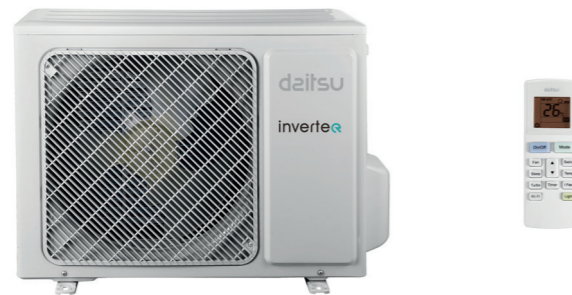

## MÁXIMO CONFORT Y AHORRO ENERGÉTICO

La gama Daitsu Air presenta un **diseño compacto y elegante** de suaves líneas que se integra fácilmente en cualquier tipo de ambiente.

Destaca especialmente por ofrecer un **gran ahorro** gracias a la avanzada función "Energy Saving" que garantiza un óptimo balance entre consumo y confort y el nuevo gas refrigerante ecológico R-32.

El accesorio Wi-Fi opcional te permite ajustar y programar la temperatura desde cualquier lugar, mediante cualquier dispositivo a través de la aplicación EWPE Smart. Por lo que podrás controlar tu Aire Acondicionado Daitsu estés donde estés, ofreciéndote una climatización óptima.

**Daitsu Air, el aire más fácil.**



### Control Wi-Fi

La unidad interior puede ser controlada desde cualquier localización vía Smartphone o Tablet mediante la aplicación EWPE Smart.\*

Modelo			ASD9KI-DC	ASD12KI-DC	ASD18KI-DC	ASD21KI-DC
Código con Wi-Fi integrado			3NDA8520	3NDA8525	3NDA3025	3NDA8535
Código sin Wi-Fi integrado			3NDA8500	3NDA8505	3NDA3020	3NDA8515
Potencia	Frigorífica/Calorífica (Mín.-Máx.)	kcal/h	2.150 (430-2.881)/2.408 (430-3.010)	2.752 (516-3096)/2.924 (516-3.784)	4.411 (1.032-5.332)/4.540 (1.032-5.676)	5.293 (1.548-5.504)/5.545 (1.376-5.676)
		kW	2,50 (0,50-3,35)/2,80 (0,50-3,50)	3,20 (0,60-3,60)/3,40 (0,60-4,40)	4,60 (0,65-5,20)/5,20 (0,70-5,40)	6,16 (1,80-6,40)/6,45 (1,60-6,60)
Potencia absorbida	Frigorífica/Calorífica	kW	0,78/0,78	1,00/0,94	1,43/1,4	1,76/1,86
SEER			6,1	6,1	6,1	6,1
SCOP			4,0	4,0	4,0	4,0
Clase energética	Frigorífica/Calorífica		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Alimentación eléctrica		V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Intensidad absorbida		A	3,99	4,5	6,3	7,7
Cable de alimentación		n° x s	(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T	(U.E.) 2x2,5+T
Cable de interconexión		n° x s	3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T
Caudal de aire Unidad Interior	A/B	m³/h	550/300	550/290	850/520	850/520
Caudal de aire Unidad Exterior		m³/h	1.600	2.200	2.200	3.200
Rango de funcionamiento	Frío	°C	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43
	Calor	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Presión sonora Unidad Interior	A/M/B	dB(A)	40/35/28	42/34/28	49/41/36	48/40/34
Presión sonora Unidad Exterior		dB(A)	52	52	54	57
Diámetro líneas frigoríficas	Líquido-Gas	Pul.	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 5/8
Distancia máxima	Total/Vertical	m	15/10	20/10	20/10	25/10
Refrigerante		Tipo	R-32	R-32	R-32	R-32
Carga Refrigerante		Kg (TCO <sub>2</sub> eq)	0,6 (0,405)	0,65 (0,439)	0,77 (0,608)	1,3 (0,878)
Carga adicional/distancia precarga		g/m-m	20-5	20-5	16-5	40-5
Dimensiones Ud. interior	Alto/Ancho/Fondo	mm	250/773/185	250/773/185	300/970/225	300/970/225
Dimensiones Ud. exterior			540/782/320	596/842/320	596/842/320	700/955/396
Peso neto	Ud. Int./ Ud. Ext.	Kg	8,5/ 29	8,5/ 31	13,5/ 34	13,5/ 49

### Accesorios

3NDA9064	ACCD_WM7	Interfaz Wi-Fi Daitsu 18-24	
3NDA9063	ACCD_WM6	Interfaz Wi-Fi Daitsu 9-12	