

Novedad

ASY 50-71 UI-KL

Diseño compacto y estilizado

Modelo de alto rendimiento y diseño compacto. Ideal para espacios reducidos tales como un dormitorio o un despacho.

Modo economy

Al limitar la corriente máxima de consumo, el consumo de energía se rebaja de su carga máxima de potencia, consiguiendo un ahorro energético notable.

Función Powerful

El equipo puede trabajar durante 20 minutos en condiciones de máximo caudal de aire y máxima velocidad del compresor, ofreciendo así su máxima potencia. Mediante esta rápida refrigeración o calefacción, conseguimos alcanzar el confort de la estancia en el menor tiempo posible.

Temporizador de apagado automático

El temporizador se pone en marcha y el acondicionador de aire se detiene cuando alcanza un período de tiempo predeterminado. El temporizador puede programarse con 24 horas de antelación. La franja de tiempo de la "desconexión automática" puede ser programada de modo flexible.

Características técnicas



| Modelos | | | ASY 50 UI-KL | ASY 71 UI-KL |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Código | | | 3NGF87030 | 3NGF87035 |
| Potencia frigorífica | | Kcal/h | 4.472 (774-5.160) | 6.106 (774-6.880) |
| | | W | 5200 (900-5500) | 7100 (900-7700) |
| Potencia calorífica | | Kcal/h | 5.418 (774-7.826) | 6.880 (774-9.116) |
| | | W | 6300 (600-6600) | 8000 (900-9000) |
| Ratio ahorro energético (SEER/SCOP) | | | 7,2/4,3 | 7,1/4,0 |
| Clase energética | | | A++/A+ | A++/A+ |
| Tensión / Fases / Frecuencia | | V / n° / Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
| Consumo eléctrico | Frio/Calor | kW | 0,57/0,59 | 0,82/0,85 |
| Máxima intensidad absorbida | Frio/Calor | A | 9,5/13,5 | 13,5/17,5 |
| Alimentación eléctrica | | | (UE)2x2,5xT | (UE)2x2,5xT |
| Interconexión eléctrica | | | 3x2,5xT | 3x2,5xT |
| Caudal de aire ud. int. | Máx. / Mín. | m³/h | 995/865 | 1040/1040 |
| Caudal de aire ud. ext. | Máximo | m³/h | 1830 | 2885 |
| Presión sonora ud. int. | Frio A/M/B/Q | dB (A) | 47/44/40/35 | 51/45/38/33 |
| | Calor A/M/B/Q | dB (A) | 50/45/41/37 | 52/45/41/37 |
| Presión sonora máx. ud. ext. | Frio/Calor | dB (A) | 50/56 | 55/57 |
| Dimensiones ud. int. | Alto/Ancho/Fondo | mm | 293 / 790 / 249 | 293 / 790 / 249 |
| Dimensiones ud. ext. | Alto/Ancho/Fondo | mm | 542 / 799 / 290 | 632 / 799 / 290 |
| Peso neto | Ud. Int / Ud. Ext | kg | 9,5/ 33 | 10/ 38 |
| Diámetro de tubería | Líquido - Gas | Pul | 1/4"-3/8" | 1/4" - 1/2" |
| Distancia máx. permitidas | Total/Vertical | m | 25/20 | 30/25 |
| Refrigerante | Tipo | | R32 | R32 |
| Carga de refrigerante | | kg (CO2eq-T) | 0.85(0.574) | 1.10(0.743) |

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catálogo.

SPLIT PARED KL

SERVICIOS OPCIONALES*

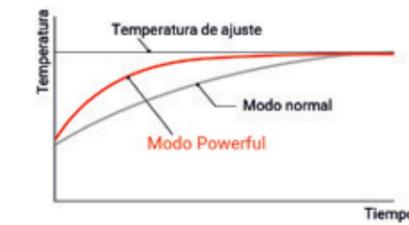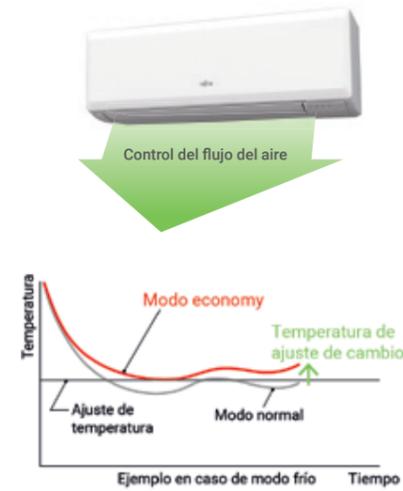

ASY 50-71 UI-KL



Mando inalámbrico



ASY 50-71 UI-KL

